

9 марта 1962

09.03.1962 обрушились две секции (32 квартиры) пятиэтажного 64-квартирного дома серии 1-447 по ул. Воровского, 62 (рис. 5.1). Стены дома возводились в зимних условиях и в период оттаивания (температура воздуха достигла 10 °С, а изнутри дом обогревали для проведения отделочных работ) не выдержали проектной нагрузки. К счастью никто не пострадал.

По факту аварии была проведена тщательная проверка в тресте «Челябстрой». В ходе проверки было установлено, что причинами обрушения послужило нарушение требований СНиП. Так по типовому проекту в зимних условиях допускалось возводить не более 4-х этажей, а «коробку» здания возвели полностью, да еще смонтировали стропила для скатной кровли. При этом толщина швов кирпичной кладки достигала 30 мм, часть анкерных соединений плит перекрытия отсутствовала. При наступлении оттепели произошла неравномерная осадка швов кладки, что и вызвало обрушение около 50 % объема здания (858 кв. м).

Восстановление обрушившейся части здания обошлось городу в 64 тысячи рублей, которые были списаны на убытки треста «Челябстрой». Восстановительные работы затянулись до конца года, дом был предъявлен государственной комиссии только в 1-м квартале 1963 года (с опозданием на 8 месяцев).

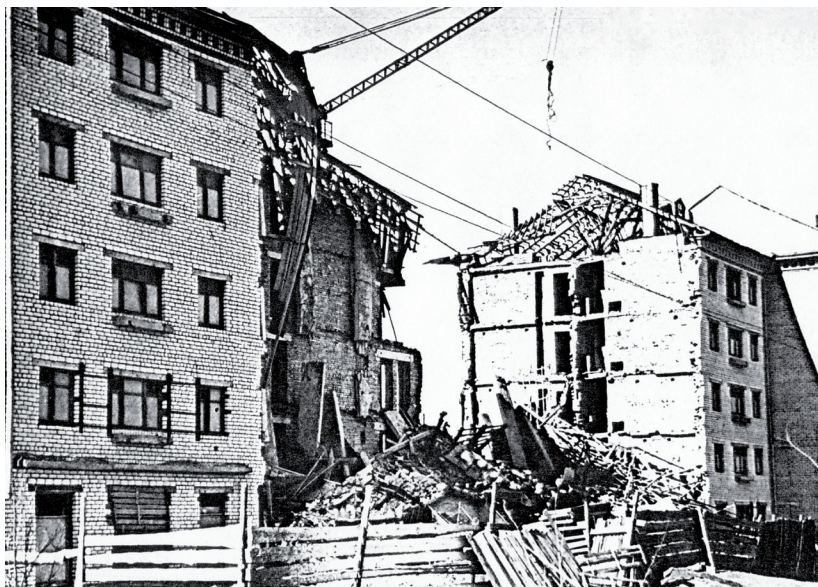


Рис. 5.1. Вид строящегося здания после обрушения